

i-Capture

ネットワークキャプチャー i-キャプチャー
 < Standard / Middle / Professional >



すべてのネットワークデータを記録
 100Mbps~300Mbps まで対応
 外付けHDDへの記録で経済的
 ネットワークへブリッジ接続するだけ
 タイ王国での法令遵守が可能

高性能なキャプチャー機能

i-キャプチャーはブリッジ型ネットワーク機器です。現在ご利用中のネットワークに設置するだけで、すべてのネットワークデータを取りこぼしなく記録することができます。

i-キャプチャーならタイ王国で義務付けられている法令『法人におけるネットワークの証跡記録の義務』を遵守することができます。

簡単・低コストな運用

i-キャプチャー自体にはネットワークデータを記録しません。外付け HDD などの記録メディアを USB 接続していただくだけでネットワークデータの記録が始まります。

記録メディアがいっぱいになる前に別の記録メディアを USB 接続しておくだけで、i-キャプチャーは自動的に記録先を変更します。



i-キャプチャー Standard




i-キャプチャー Middle




i-キャプチャー Professional

i-キャプチャーの構成例

i-キャプチャーを導入した構成

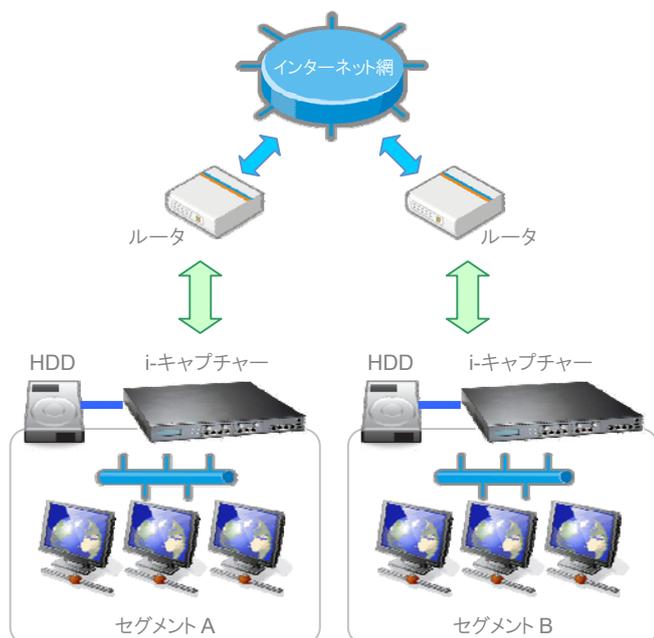

i-スイッチを併用した構成

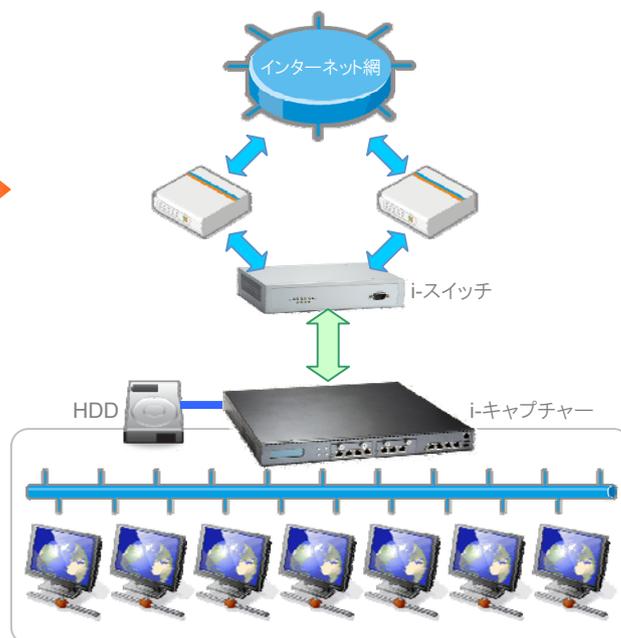

ネットワークデータの解析

i-キャプチャーが記録・保存したデータは、ネットワーク・アナライザ『Wireshark』に対応しています。『Wireshark』はオープンソースのネットワーク・アナライザ・ソフトウェアで、全世界で幅広く利用されています。

i-キャプチャーのデータからは社外へ送信されたメールへの添付ファイルも簡単に再現できます。そのため、すべての情報の流れを完全に把握することができます。

高いコストパフォーマンス

i-キャプチャーはネットワークデータの記録だけの機能を持ちます。記録データの解析機能を『Wireshark』などに任せることにより、低コスト化を実現しています。

また取りこぼしが無いブリッジ型にもかかわらず広い処理帯域にも対応しているため、インターネットアクセスへの影響は最低限です。

i-Capture 製品仕様

モデル	Standard	Middle	Professional
製品外観 (正面/背面)			
最大処理帯域	100Mbps	150Mbps	300Mbps
稼働環境	0°C～45°C	0°C～40°C	0°C～40°C
幅×高さ×奥行	230×44×152mm	230×44×152mm	428×44×430mm
重量	2.9kg	3.0kg	10.5kg
付属品	DC 電源アダプタ 12V/5A(1 個)	DC 電源アダプタ 12V/5A(1 個)	電源ケーブル(1 個)

※通知なく製品の仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

お問合せ先

開発・販売元

 **kdts** 株式会社 ケイディティエス

本 社
〒367-0044 埼玉県本庄市見福 2-20-22
TEL : 0495-21-2757 FAX : 0495-21-2755
<http://www.kdts.jp/> contact@kdts.jp

バンコク支社 (Thailand)
253 Asoke, 17th Floor, Sukhumvit 21 Rd.,
Klongtoey-Nua, Watana, Bangkok 10110 Thailand
TEL : 66-2-261-5845 FAX : 66-2-261-5844

開発元

 **CAD** 日本シー・イー・ディー株式会社
Better Than Others

〒161-0033 東京都新宿区下落合 2-14-1 CAD ビル
TEL : 03-3565-3011 FAX : 03-3565-3611
<http://www.ncad.co.jp/> products@ncad.co.jp